

VOLCANO GP

Generador de aire caliente a gas



45 años
DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ

MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO

100%
CASOS DE ÉXITO

DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA

3 años
GARANTÍA

TRANSPORTE
A DOMICILIO

Calor inmediato y limpio

Quemador de gas butano o propano.

Termostato de seguridad.

Control mediante válvula de gas con termopar de seguridad en modelos manuales Volcano GP-M.

Encendido manual con sistema piezoeléctrico en modelos manuales Volcano GP-M.

Seguro y con un bajo nivel sonoro.

Control electrónico de llama en modelos automáticos Volcano GP-A.

Cable de alimentación con enchufe (0.3 m para modelos Volcano GP10 - Volcano GP18, Volcano GP30 y 1.5m para modelos Volcano GP45 - Volcano GP65 - Volcano GP85 - Volcano GP105).

Conexión para termostato, higrostat o temporizador en modelos automáticos Volcano GP-A.

Control de bajo voltaje de suministro en modelo Volcano GP105A.


Cumple la normativa EN 1596:2008.

Utilizar siempre en espacios ventilados.

Accesorios incluidos:



Tubo de gas 1,5 m con conexiones





REGULADOR DE PRESIÓN:

A: Modelo GP10 - Fijo - 0,3 BAR


B: Modelo GP18 - regulable - 0,7-0,3 BAR

C: Modelo GP3-45-65-85-105 - regulable - 1,5-0,4 BAR

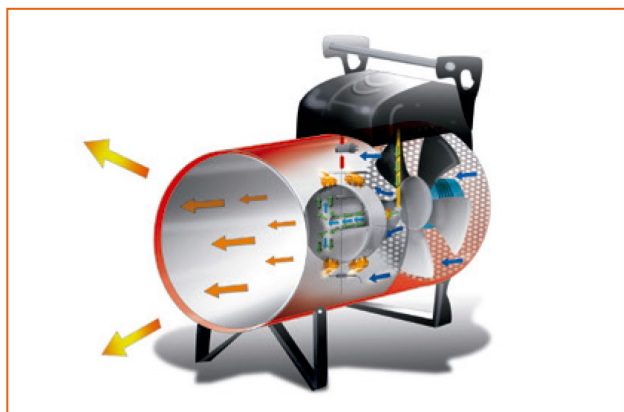

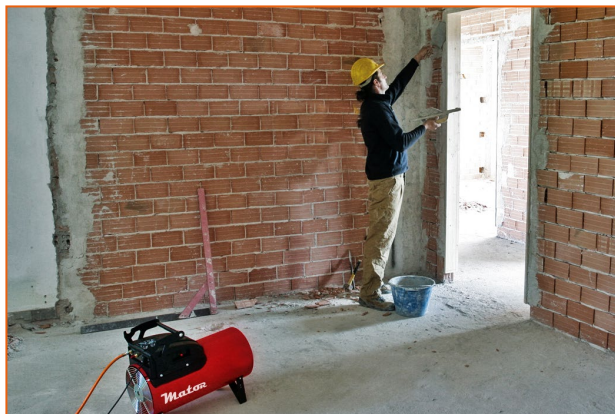

Accesorios opcionales (no incluidos):



Termostato ambiente
+5/+50°C con enchufe 10m
Cod. 02AC582



Tubo de gas con racord 3m
Cod. 03AC511



Termostato ambiente
+5/+30°C con enchufe 10m
(sólo para los modelos
automáticos)
Cod. 02AC581

45 años
DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ

MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO

100%
CASOS DE ÉXITO

DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA

3 años
GARANTÍA

TRANSPORTE
A DOMICILIO

CALEFACCIÓN A GAS
BUTANO/PROPANO

ACCESORIO OPCIONAL	REF.
Kit termostato ambiente con 10 m cable y conexión	9500564
Kit de conexión de botellas de butano/propano en batería	9500566



MODELOS AUTOMÁTICOS						
CARACTERÍSTICAS	VOLCANO GP30A	VOLCANO GP45A	VOLCANO GP65A	VOLCANO GP85A	VOLCANO GP105A	
Código	03GP153	03GP154	03GP155	03GP156	03GP157	
Potencia calorífica	31,4 kW	46,73 kW	66,25 kW	84,81 kW	108,71 kW	
	27.000 kcal/h	40.180 kcal/h	56.965 kcal/h	72.925 kcal/h	93.590 kcal/h	
Rendimiento	100%	100%	100%	100%	100%	
Caudal de aire	1.100 m³/h	1.250 m³/h	1.950 m³/h	2.550 m³/h	3.700 m³/h	
Tensión de servicio	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz	
Potencia eléctrica	90 W	112 W	140 W	240 W	400 W	
Consumo de gas	2,014-1,004 Kg/h	2,979-1,454 Kg/h	4,268-2,097 Kg/h	5,53-2,458 Kg/h	6,899-3,094 Kg/h	
Presión de gas	1,5-0,4 bar	1,5-0,4 bar	1,5-0,4 bar	1,5-0,4 bar	1,5-0,4 bar	
Temperatura de aire	49 °C	62 °C	87 °C	65 °C	71 °C	
Volumen recomendado	900 m³	1.000 m³	1.400 m³	1.800 m³	2.000 m³	
Nivel sonoro	65 db	65 db	69 db	69 db	69 db	
Dimensiones	505x277x511 mm	575x277x511 mm	580x317x538 mm	700x317x538 mm	835x438x606 mm	
Peso	10 Kg	13,6 Kg	14 Kg	16 Kg	26 Kg	

MODELOS MANUALES						
CARACTERÍSTICAS	VOLCANO GP10M	VOLCANO GP18M	VOLCANO GP30M	VOLCANO GP45M	VOLCANO GP65M	VOLCANO GP85M
Código	03GP101	03GP102	03GP103	03GP104	03GP105	03GP106
Potencia calorífica	10,7 kW	18,58 kW	31,4 kW	46,73 kW	66,25 kW	84,81 kW
	9.200 kcal/h	15.975 kcal/h	27.000 kcal/h	40.180 kcal/h	56.965 kcal/h	72.925 kcal/h
Rendimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Caudal de aire	420 m³/h	520 m³/h	1.100 m³/h	1.250 m³/h	1.950 m³/h	2.550 m³/h
Tensión de servicio	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz	230 V 1~ 50 Hz
Potencia eléctrica	46 W	50 W	90 W	112 W	140 W	240 W
Consumo de gas	0,653 Kg/h	1,213-0,744 Kg/h	2,014-1,004 Kg/h	2,979-1,454 Kg/h	4,268-2,097 Kg/h	5,53-2,458 Kg/h
Presión de gas	0,3 bar	0,7-0,3 bar	1,5-0,4 bar	1,5-0,4 bar	1,5-0,4 bar	1,5-0,4 bar
Temperatura de aire	35 °C	35 °C	49 °C	62 °C	87 °C	65 °C
Volumen recomendado	350 m³	450 m³	900 m³	1.000 m³	1.400 m³	1.800 m³
Nivel sonoro	63 db	63 db	65 db	65 db	69 db	69 db
Dimensiones	367x180x280 mm	425x180x280 mm	505x277x511 mm	575x277x511 mm	580x317x538 mm	700x317x538 mm
Peso	5 Kg	5,5 Kg	10 Kg	13,6 Kg	14 Kg	16 Kg