

## BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

Ventilador micronebulizador



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA..... | 57 L.               |
| ÁREA CLIMATIZADA.....        | 40-80m <sup>2</sup> |
| EAN.....                     | 8436596290556       |
| REFERENCIA .....             | 3817MFS26EB         |

La nueva línea de ventiladores evaporativos **BRITEC FRESHVENT** con nebulizador permite refrescar, pero sin mojar, aportando gran sensación de frescor y consiguiendo una limpieza del aire donde se localiza.

Son equipos ideales para la **climatización de terrazas al aire libre** porque, además de ser portátiles, aportan **una gran sensación de frescor y limpian el aire del espacio** en el que se instalan.



El ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 26E** es el ventilador nebulizador clásico para terrazas, con una versión más robusta, ruedas traseras de goma, nebulizador mejorado y elegante color negro.

### Ventajas:

- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Tecnología de hidrocéntrifugación.
- Motor de 3 velocidades.
- Mayor potencia.
- Mejor nebulización y mayor alcance.
- Opciones: Totalmente portátil ó Mural.
- Efecto limpieza de aire.
- Agua micronizada y de red potable utilizada en depósito.

## BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

Ventilador micronebulizador

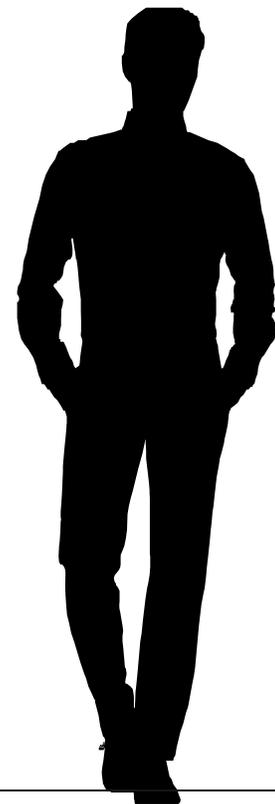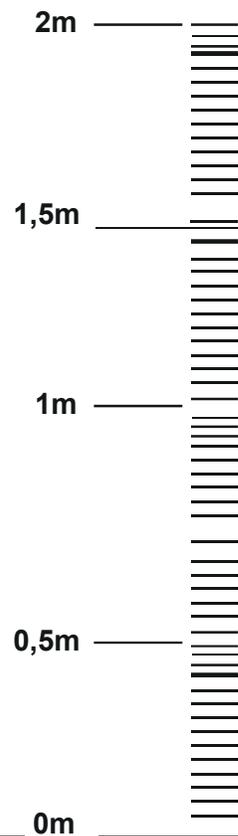


# BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

## Ventilador micronebulizador

### Especificaciones & Características

|   |  |
|---|--|
| Motor ventilador                          | Monofásico 220/240V/50 Hz, 3 vel.  |
| Caudal (m <sup>3</sup> /h) (1/2/3 etapas) | 143/174/220  |
| Diámetro Ventilador (mm)                  | 700 mm (27,5")   |
| Nebulización                              | Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm  |
| Alcance nebulización                      | 8-10 m.  |
| Mando a distancia                         | No   |
| Color                                     | Negro  |
| Voltaje                                   | 220  |
| Potencia (W.) (1/2/3 etapas)              | 210/220/240  |
| Nivel Sonoro (dbA) (1/2/3 etapas)         | 55/60/68   |
| Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)         | 1100/1250/1400   |
| Área Climatizada (m <sup>2</sup> )        | 40-80  |
| Capacidad del Depósito de Agua (L.)       | 57   |
| Duración depósito                         | 8- 11 h.   |
| Ángulo oscilación automático              | 72°  |
| Ángulo inclinación regulable              | 15°  |
| Peso Kg.                                  | 34   |
| Altura (mm)                               | 1.945  |
| Embalaje (0,57 m <sup>3</sup> )           | Suministrado en 3 cajas:<br>Cabezal con el motor<br>Carrito y depósito<br>Columna de soporte |

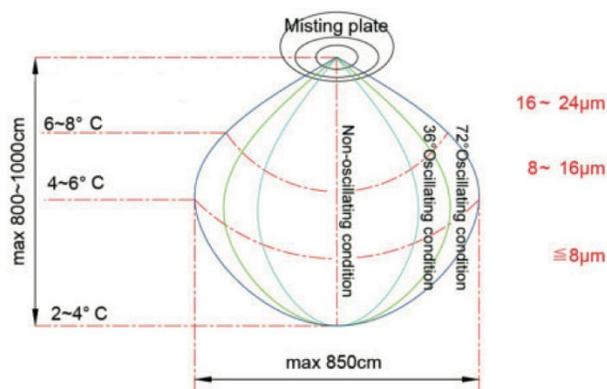

RoHS CE

