

JETZ BGO

Generadores de aire caliente
combustión diésel **directa**



JETZ BGO 30



JETZ BGO 50



SERVICIO
TÉCNICO
ACTIVO



RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
GARANTIZADOS



LOGÍSTICA
RÁPIDA Y
SEGURA



45 años
DE EXPERIENCIA

El calor que llega a todas partes

Equipos portátiles de generación de aire caliente para locales pequeños y medianos.

Ligeros y manejables, son una herramienta más del equipo de trabajo, bien para calefacción o bien para secado en la construcción.

Quemador provisto de la máxima seguridad:

- Termostato de sobrecalentamiento
- Termostato de enfriamiento
- Fotorresistencia de control de la llama
- Electrodo de encendido con transformador de ignición.

Utilizar siempre en espacios ventilados.

Si quieres secar materiales de construcción (yeso, mortero, hormigón, escayola, parquets, etc.) **consulta con nuestro departamento técnico.**

Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza.

Si utilizas Biodiésel el Medio Ambiente te lo agradecerá.


La **Centralita Inteligente de Seguridad** actúa parando el funcionamiento en caso de:

- Combustión deficiente
- Falta de aire en el local
- Falta de gasóleo
- Suciedad en el filtro o en el inyector de gasóleo
- Sobrecalentamiento de la caldera
- Fallo en el suministro eléctrico
- Fallo de ignición



Cilindro de combustión reforzado con remaches.

**Combustión perfecta con
rendimiento al 100%**

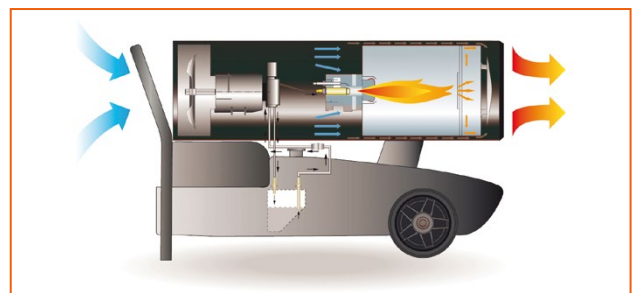

**Una herramienta más si
necesitas calefacción o
tratamiento de secado en obras**



ventilación


INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

JETZ BGO 70

JETZ BGO 100

SERVICIO
TÉCNICO
ACTIVORECAMBIOS Y
ACCESORIOS
GARANTIZADOSLOGÍSTICA
RÁPIDA Y
SEGURA45 años
DE EXPERIENCIA

Cuadro de mandos

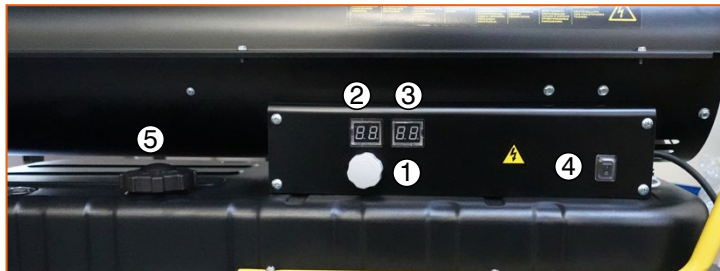

- ① Mando de selección de temperatura
- ② Pantalla valor selección de temperatura
- ③ Pantalla valor temperatura ambiente
- ④ Interruptor on/off
- ⑤ Fácil llenado del depósito de combustible

Materiales de alta calidad:



Ruedas de gran diámetro para
una mejor maniobrabilidad



Manómetro de precisión y
fácil acceso en modelos Jetz
BGO-30 y BGO-50



Bomba de combustible de
alta calidad y fácil acceso
en modelos Jetz BGO-70 y
BGO-100.

CARACTERÍSTICAS	JETZ BGO-30	JETZ BGO-50	JETZ BGO-70	JETZ BGO-100
Código	010/0010011	010/0010012	010/0010013	010/0010010
Potencia calorífica	30 kW - 25.851 kcal/h	50 kW - 43.058 kcal/h	70 kW - 60.212 kcal/h	100kW-86.017 kcal/h
Rendimiento	100%	100%	100%	100%
Caudal de aire	750 m³/h	1.100 m³/h	1.300 m³/h	1.300 m³/h
Volumen recomendado	550 - 1.050 m³	800-1.500 m³	1.200-2.300 m³	1.900-3.000 m³
Potencia eléctrica	230 W	340 W	430 W	430 W
Tensión de servicio	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Conexión a termostato	Sí	Sí	Sí	Sí
Combustible	Diésel A ó B	Diésel A ó B	Diésel A ó B	Diésel A ó B
Consumo de combustible	2,4 L/h	4 L/h	5,4 L/h	7,9 L/h
Depósito de gasóleo	38 L	50 L	69 L	69 L
Autonomía	14 horas	11 horas	10 horas	7 horas
Nivel sonoro	63 dB	63 dB	70 dB	70 dB
Ø salida de aire	230 mm	230 mm	320 mm	320 mm
Dimensiones (LxAnxAl)	855x470x588 mm	1.076x515x585 mm	1.215x580x705 mm	1.215x580x705 mm
Peso	19,2 kg	23,2 kg	40,8 kg	40,8 kg

CALEFACCIÓN A GASÓLEO/
DIESEL/DIESEL